

# PandA AD

Серия термотранферных принтеров – аппликаторов для печати и нанесения на продукцию самоклеящейся этикетки. Выпускаются с шириной печати до 106 мм. (4") и до 162 мм. (6"). Используется для прямого (без пневматических устройств переноса) нанесения этикетки на продукцию, движущуюся по конвейеру.

Артикул

**PandA AD**




Описание

## Термотранферный принтер – аппликатор

- Печать и нанесение этикетки на боковую, нижнюю или верхнюю сторону продукта.
- Исполнение – правое/левое (обсуждается при заказе).
- Максимальный размер этикетки 116 x 1100 мм. 4" и 176 x 700 мм. 6".
- Максимальная скорость этикетирования до 18 м/мин.
- Расположение относительно конвейера – вертикальное/горизонтальное
- Стойка крепления с плавными регулировками в двух плоскостях
- Величина регулировок 200 мм.

Артикул

**PandA AD**

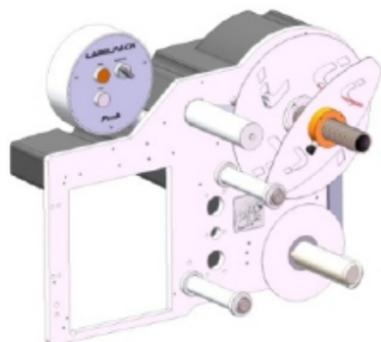

## В составе:


Описание

### Базовый модуль для печатающих устройств.

- Анодированная алюминиевая несущая плита.
- Механический размотчик с регулировкой натяжения этикетки.
- Максимальный наружный диаметр рулона до – 300 мм.
- Диаметр втулки – 40, 76, 104 мм.
- Контроль рулона этикетки (сигнал скоро кончится рулон).
- Входные/Выходные сигналы для подключения к PLC линии.
- Цветной маяк индикации состояния.

**AD**

## Диспенсер этикеток.

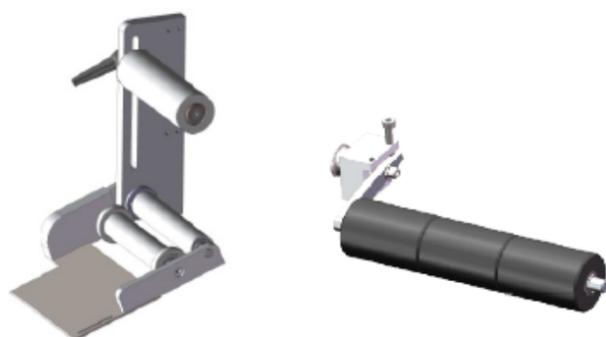

- Угол поворота ножа диспенсера 90°
- Подпружиненный ролик разглаживания этикетки

**SPX II**



## Модуль печати

Ширина печати  
 Макс. Ширина этикетки  
 Мин. Ширина этикетки  
 Макс. Длина печати  
 Мин. Длина этикетки  
 Разрешение  
 Скорость печати  
 Печатающая головка  
 Интерфейсы  
 Мах. Длина риббона  
 Мах. Диаметр рулона  
 Диаметр втулки  
 Тип намотки риббона

## SPX II 104/8

104 мм.  
 116 мм.  
 25 мм.  
 2500 мм.  
 15 мм.  
 203 dpi  
 50 - 300 мм/с

## SPX II 106/12

105,7 мм.  
 116 мм.  
 25 мм.  
 1100 мм.  
 15 мм.  
 300 dpi  
 50 - 30 мм/с

Плоская (Flat TT)  
 RS232 C, Centronics, USB 1.1, Ethernet 802.3 10/100  
 600 м.  
 90 мм.  
 25,4 (1")  
 IN / OUT (красящий слой внутрь / наружу)

Артикул

**МХВ**



Описание

### Стойка для верхнего этикетирования

- Стойка крепления с плавными регулировками в двух плоскостях
- Величина регулировок 200 мм.
- Регулировка в горизонтальном направлении с передней стороны аппликатора
- Плавная регулировка во всех плоскостях угла наклона аппликатора

**МХВ – ОВ**



### Стойка для бокового этикетирования

- Стойка крепления с плавными регулировками в двух плоскостях
- Величина регулировок 200 мм.
- Регулировка в вертикальном направлении с передней стороны аппликатора

### Дополнительная информация:

- Модуль SPX II имеет графический ЖК-дисплей разрешением 132 x 64 Pixel.
- Порт PS/2 для подключения стандартной клавиатуры
- Слот для подключения CF карт для хранения образов этикеток
- Часы реального времени
- Сетевой интерфейс Ethernet 802.3 10/100
- Удаленное администрирование
- Драйверы под Windows XP, Vista, 7 (возможность работы с любым ПО, в том числе и 1С)
- Программа дизайна этикетки Labelstar Plus
- Инструкция по эксплуатации на русском языке

**Возможна комплектация модулем печати SPE с режимом экономии термотрансферной ленты (риббона).**